

Filtre "Y" taraudé en bronze, pour les diamètres allant de 15 à 40 mm


Calibres	mm	15	20	32	40
	pouces	1/2	3/4	1 1/4	1 1/2
Cote A	mm	58	70	96	106
Cote C	mm	40	50	68	75
Cote H	mm	78	98	126	160
Masse approximative	kg	0,170	0,300	0,680	0,920

Taille de maille filtres 15 et 20 mm : 0,40 mm.

Taille de maille filtres 32 et 40 mm : 0,47 mm.

Filtre "V" à brides PN 16 en fonte, pour les diamètres allant de 50 à 250 mm

Calibres	mm	50	65	80	100	150	200	250
	pouces	2	2 1/2	3	4	6	8	10
Cote A	mm	200	230	270	300	330	350	350
Cote B	mm	223	285	320	378	485	618	618
Cote C	mm	132	173	195	240	312	415	415
Cote D	mm	165	182	200	220	285	345	395
Cote E	mm	102	122	138	158	212	268	320
Cote F	mm	21	21	22	23	24	25	26
Cote H	mm	295	340	365	415	510	630	650
Dn de perçage	PN16	125	145	160	180	240	295	355
Nombre et Dn trous	PN 16	4-18	4-18	8-18	8-18	8-22	12-22	12-27
Masse approximative	kg	13	21	28	35	58	80	92

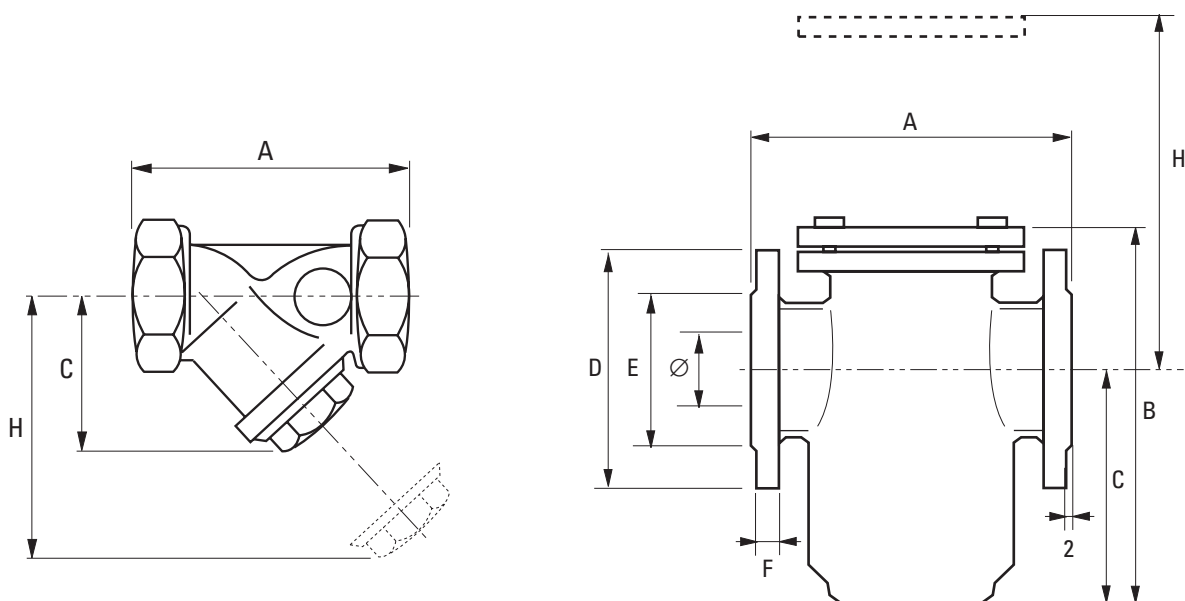

Filtre "Y"

Filtre "V"